



## **SEJFY NA BROŃ MLB klasa S1**



### **Zastosowanie**

Sejfy MLB służą do przechowywania każdego rodzaju broni, amunicji, oraz innych akcesoriów związanych z bronią palną. Przeznaczone do montażu w meblach oraz do zabudowy wnek meblowych, nie wyklucza to jednak zastosowania ich jako sejfów wolnostojących. Do przechowywania broni krótkiej służą sejfy meblowe ML.

### **Certyfikaty**

Klasa S1 - wg PN-EN 14450:2005 (U)

Wyrób spełnia wymagania stawiane szafom do przechowywania broni palnej i amunicji zgodnie z Kryteriami Technicznymi KT/101/IMP/2004(6)

Certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie

### **Opis produktu**

Drzwi i korpus sejfów MLB to jednopłaszczyznowa konstrukcja o wysokiej odporności na sforsowanie. W zależności od potrzeb użytkownika sejf można wyposażyć w wysokiej jakości atestowany zamek: kluczowy, szyfrowy lub elektroniczny z możliwością montażu dwóch dowolnych zamków. Standardowo wyposażone sejfów uzależnione jest od wielkości wyrobu i może zawierać skrytki, półki, dodatkowe pojemniki na naboje i uchwyty na wyciory. Zgodnie z wymogami norm europejskich sejfów wyposażone w otwór montażowy i kotwy rozporowe. Gwarancja 24 miesiące.

### **Wyposażenie dodatkowe**

Wprowadzenie instalacji alarmowej – podłączenie do systemu alarmowego obiektu

## Rodzaje zamków:



Kluczowy  
klasy A



szyfrowy mechaniczny  
klasy A



elektroniczny  
klasy B



elektroniczny  
klasy A

## Standardowe kolory:

jasnoszary RAL 9002

czarny RAL 9005

\* na indywidualne zamówienie wszystkie kolory z palety RAL (lakier proszkowy) – za dopłatą.

## Dane techniczne:


Model		MLB125/4	MLB150M/4	MLB150/5	MLB150/8	MLB150D/11
Wymiary zewnętrzne [mm]	W	1250	1500	1500	1500	1500
	S	300	300	600	600	800
	G*	300	370	370	370	500
Wymiary wewnętrzne [mm]	W	1242	1492	1492	1492	1492
	S	292	292	592	592	792
	G	240	310	310	310	440
Waga [kg]		47	60	95	97	123
Pojemność [litry]		87	135	274	274	520

\* Wymiar głębokości zewnętrznej dotyczy korpusu produktu. Wymiar gabarytowy jest powiększony o 20 mm (zawias).

MLB 125

Opis:


Stojak na broń,  
otwory montażowe  
do podłoża, rygle  
ruchome.

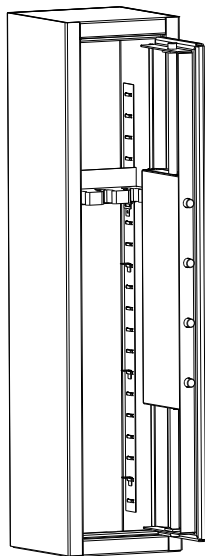

MLB 150M

Opis:


Skrytka (standard),  
Stojak na broń,  
otwory montażowe  
do podłoża, rygle  
ruchome.

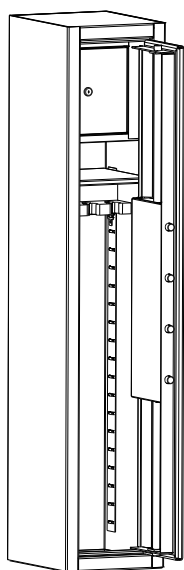

MLB 150/5

Opis:


Skrytka (standard),  
Stojak na broń,  
otwory montażowe  
do podłoża, rygle  
ruchome, uchwyt  
na wyciory,  
pojemnik na  
naboje,  
półkiruchome,  
listwy z otworami  
do zawieszenia  
pótek.

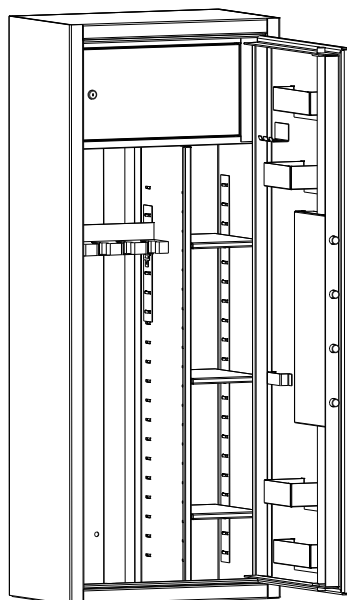

## MLB 150/8

### Opis:

Skrytka (standard),  
Stojak na broń,  
otwory montażowe  
do podłoża, rygle  
ruchome, uchwyt  
na wyciory,  
pojemnik na  
naboje.

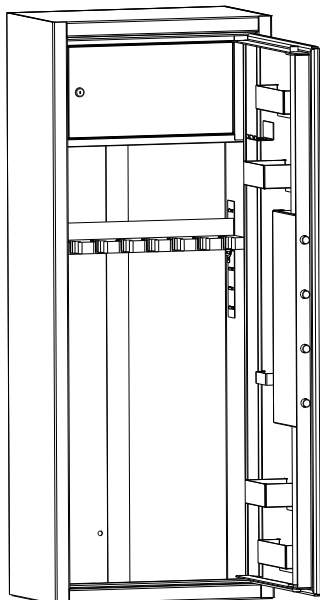

Zawiasy zewnętrzne, kąt otwarcia drzwi 200°

Uchwyty na wyciory – dotyczy wszystkich modeli sejfów na broń długą MLB 125÷MLB 150D

Model	Skrytka*	Zastosowanie zamka elektronicznego CAWI*	Kombinacja dwóch zamków*
<b>MLB 125/4</b>	NIE	NIE	TAK
<b>MLB 150M/4</b>	TAK	NIE	TAK
<b>MLB 150/5</b>	TAK	TAK	TAK
<b>MLB 150/8</b>	TAK	TAK	TAK
<b>MLB 150D/11</b>	NIE	TAK	TAK

\*Możliwość zastosowania wyposażenia dodatkowego

### Uchwyty na broń

- MLB124/4 - na 4szt. broni
- MLB/150M/4 - na 4 szt. broni, skrytka.
- MLB150/5 - na 5 szt. broni, skrytka i specjalny układ półek
- MLB/150/8 - na 8 szt. broni, skrytka
- MLB/150D/11 - na 11 szt. broni skrytka

Do przechowywania broni krótkiej przeznaczone są sejfy meblowe ML

Skrytki indywidualnie zamykane – dotyczy MLB150M/4 MLB 150/5, MLB150/8, MLB150D/11

Skrytka	Wymiary zewnętrzne [mm]			Światło drzwi [mm]	
	W <sub>z</sub>	S <sub>z</sub>	G <sub>z</sub>	W	S
<b>MLB150M/4</b>	325	295	300	223	114
<b>MLB150/5</b>	325	595	300	223	414
<b>MLB150/8</b>	325	595	300	223	414
<b>MLB150D/11</b>	325	795	430	223	614

Korpus z blachy # 2 mm, płyta czołowa drzwi wykonana z blachy # 3mm

Zamek kluczowy kl. A z dwoma kluczami (opcjonalnie z trzema)

Dodatkowy zamek elektroniczny CAWI tylko w modelach MLB150/8, MLB150/5, MLB150D/11

Ryglowanie drzwi za pomocą rygli ruchomych

Kotwienie, dwa otwory w dnie  $\varnothing$  12mm (śruby rozporowe osadzone w podłożu na głębokość około 85 mm w betonie min. B15), dodatkowo dwa otwory w ścianie tylnej  $\varnothing$  12mm

Kotwa do mocowania do podłoża

MODEL	Promień otwarcia drzwi [mm]	Prześwit drzwi [mm]	
		W	S
<b>MLB 125/4</b>	215	1148	148
<b>MLB150M/4</b>	215	1398	148
<b>MLB150/5</b>	515	1398	448
<b>MLB 150/8</b>	515	1398	448
<b>MLB 150D/11</b>	715	1398	635

### **Eksploatacja**

Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale. Wilgotność względna w pomieszczeniu do 75%. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od +5°C do +40°C.