

## ***Kasy Pancerne klasa II wg PN-EN 1143-1***



Kasy KP służą do przechowywania gotówki, czeków, weksli, papierów wartościowych, dokumentów oraz innych cennych przedmiotów, charakteryzują się bardzo wysokim stopniem zabezpieczenia swojej zawartości. Kasy KP posiadają Certyfikaty Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.


W kasach pancernych klasy II, w zależności od dodatkowego zabezpieczenia elektronicznego można przechowywać i ubezpieczyć walory do równowartości;

- 180 średnich pensji krajowych jeżeli kasa pancerna nie jest wyposażona w system sygnalizacji włamania i napadu
- 360 średnich pensji krajowych jeżeli kasa pancerna jest wyposażona w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego

### ***Konstrukcja***

- obudowa kas wypełniona jest specjalnym zbrojeniem przewidzianym dla II klasy odporności na włamanie.
- zamki zabezpieczone przed próbami wybicia i atak punktowy,
- możliwość zamocowania czujek wstrząsowych.
- możliwość zamontowania czujnika otwarcia drzwi oraz czujnika położenia rygla
- drzwi sejfów ryglowane na czterech krawędziach.
- na zamówienie klienta istnieje możliwość wykonania kasy pancerniej z drzwiami lewymi (standardowo są prawe),
- kasy pancerne malowane są standardowo farbą proszkową w kolorze szaro-białym RAL7035, w opcji wszystkie kolory z palety barw RAL, Kolor bardzo jasny szary RAL 9002 oraz czarny są również kolorami standardowymi w produktach Konsmetal.

## Kasy Pancerne klasa II

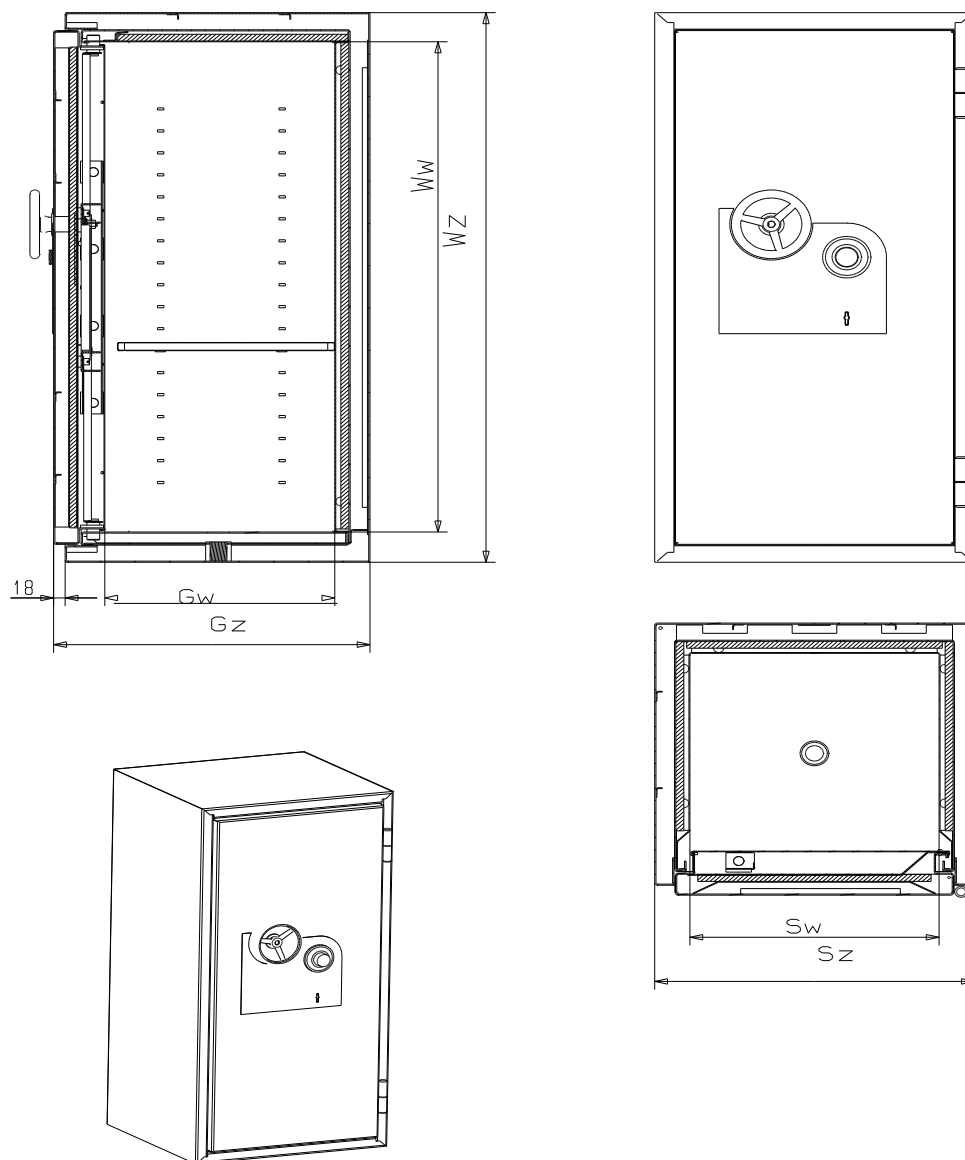

### Typoszereg Kas:

Model kasy	Wymiary zewnętrzne			Wymiary wewnętrzne			Pojemn. Dm <sup>3</sup>	Waga Kg	Promień otwarcia
	Wz.	Sz.	Gz.	Ww.	Sw.	Gw.			
KP 67	670	500	495	560	390	361	79	100	445
KP 100	1000	500	495	890	390	361	125	130	445
KP 120	1200	500	495	1090	390	361	160	177	445
KP 150	1500	500	495	1390	390	361	195	200	445

Całkowity wymiar zewnętrzny jest wynikiem wymiaru zewnętrznego wyrobu (Gz) oraz pokrętła klamki, który jest najbardziej wysuniętym osprzętem.

### Parametry techniczne:

- grubość pancerza korpusu # 55 mm, grubość drzwi # 80 mm,
- grubość blachy płaszcza zewnętrznego: 2 mm,
- grubość blachy płaszcza wewnętrznego: 1,5 mm,
- kąt otwarcia drzwi 200°, zawiasowanie zewnętrzne,
- szyldy z blachy kwasoodpornej,

- cztery rygle poziome,
- dwa rygle pionowe,
- jeden profilowany rygiel stały zabezpieczający drzwi przed otwarciem po wyłamaniu zawiasów,
- otwór w dnie kasy  $\varnothing 28$  mm na kotwę rozporową M16 x 200,
- klamka, kształt okrągły.

<i>Modele Kas</i>	<i>Pokrętko Klamki</i>	
	<i>Wysokość</i>	<i>Średnica</i>
<b>KP 67</b>	32	80
<b>KP 100</b>	40	125
<b>KP 120</b>	40	125
<b>KP 150</b>	40	125

#### **Stosowane zamki:**


- szyfrowy mechaniczny kl. A
- szyfrowy elektroniczny kl. B
- kluczowy kl. A

#### **Proponowane konfiguracje zamków:**

- zamek kluczowy
- zamek szyfrowy (mechaniczny bądź elektroniczny)
- zamki kluczowy + zamek szyfrowy

#### **Wyposażenie standardowe:**

1. Zamek kluczowy kl. A
2. Klucze do zamontowanego zamka kluczowego
3. Kluczyk do zmiany szyfru zamontowanych zamków szyfrowych mechanicznych
4. Instrukcja obsługi zamontowanych zamków szyfrowych (mechanicznych, elektronicznych)
5. Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną

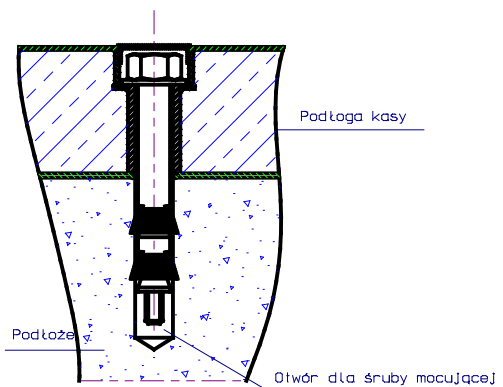

6. Zaczepy do półek – 4 szt. na półkę

7. Półki – maksymalne obciążenie półki – 50 kg

<i>Kasa</i>	<i>Ilość półek</i>
KP 67	1
KP 100	2
KP 120	3
KP 150	3

Możliwość płynnej regulacji wysokości zawieszenia.

**Wyposażenie dodatkowe:**

1. Skrytki indywidualnie zamykane

<i>Modele Kas</i>	<i>Wysokość skrytki</i>	<i>Szerokość skrytki</i>	<i>Głębokość skrytki</i>	<i>Światło drzwi</i>	
				<i>Wys.</i>	<i>Szer.</i>
<i>Wszystkie</i>	278	387	315	225	317

Jest to komora zamykana indywidualnie zamkiem EURO-LOCKS. Standardowo montowana jest jedna skrytka (oznaczenie T). Inne ilości skrytek można zamontować na indywidualne zamówienie, możliwe jest zamontowanie skrytki na dole kasy (w takich przypadkach klient montuje skrytkę samodzielnie wg instrukcji).

2. Wyprowadzenie przewodów instalacji alarmowej
3. Czujki położenia rygli i otwarcia drzwi