




SEJFY GABINETOWE SL

Sejfy gabinetowe SL służą do przechowywania dokumentów, papierów wartościowych, biżuterii, gotówki i innych cennych przedmiotów. Sejfy SL posiadają **Certyfikaty Instytutu Mechaniki Precyzyjnej na I klasę odporności na włamanie wg PN-EN 1143.**

| Klasa I wg PN-EN 1143 | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------|------|--------------------|------|-----|-----------------------------------|------------|
| MODEL | Wymiary zewnętrzne | | | Wymiary wewnętrzne | | | Pojemność ć dm ³ | Waga kg |
| | wys | szer | głęb | wys | szer | gł | | |
| SL 26M | 260 | 330 | 270 | 150 | 220 | 151 | 5 | 24 |
| SL 26 | 260 | 410 | 340 | 150 | 300 | 221 | 10 | 34 |
| SL 45 | 450 | 450 | 440 | 340 | 340 | 321 | 37 | 65 |
| SL 62 | 620 | 500 | 480 | 510 | 390 | 361 | 72 | 91 |
| SL 67 | 670 | 500 | 480 | 560 | 390 | 361 | 79 | 96 |
| SL 100 | 1000 | 500 | 480 | 890 | 390 | 361 | 125 | 130 |

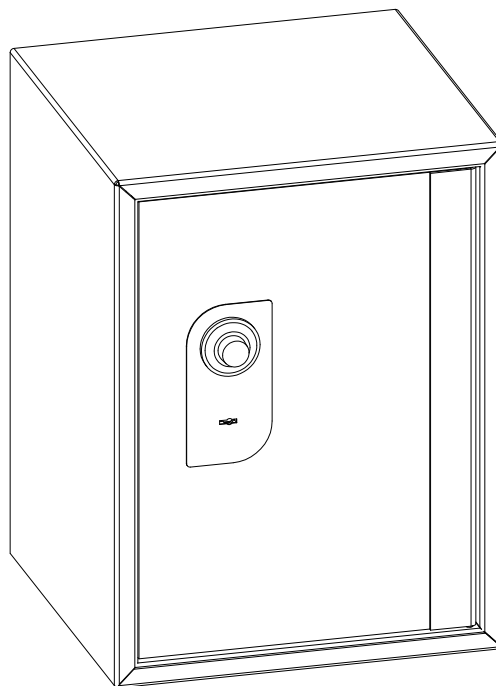

Sejf gabinetowy SL

Parametry techniczne sejfów SL:

- ✓ konstrukcja 3 płaszczowa
- Grubości wybranych elementów:
- ✓ pancierz drzwi # 12 mm
 - ✓ korpus zewnętrzny - blacha # 2mm
 - ✓ zawiasowanie zewnętrzne, kąt otwarcia drzwi 180⁰
 - ✓ szyld z blachy ozdobnej (kwasoodpornej)

Ryglowanie:

- ✓ SL 26, SL 26M – 2 rygle poziome, pozostałe - 4 rygle ruchome w poziomie, 2 rygle ruchome w pionie, 1 profilowany rygiel stały zabezpieczający drzwi przed otwarciem nawet po wyłamaniu zawiasów

Kotwienie:

- ✓ 1 otwór w dnie sejfu, kotwa M16 x 250 mm (śruba rozporowa)

Wyposażenie:

1) Półki – modele od wysokości 450 mm. standardowo wyposażone w półki z płynną regulacją wysokości mocowania

2) Skarbczyki (opcjonalnie) - do wszystkich modeli od wysokości 620 mm.
Wymiary skarbczyków: wysokość (prześwit drzwi) 220 mm.

3) Zamki stosowane w sejfach SL:

- ✓ kluczowy „Mauer” kl. A
- ✓ szyfrowy „La Gard” kl. A
- ✓ elektroniczny „CAWI” kl. A (z wyjątkiem sejfu SL 26M)
- ✓ elektroniczny Combogard kl. B

Możliwe kombinacje (od wysokości 620mm):

- ✓ kluczowy + kluczowy
- ✓ kluczowy + szyfrowy
- ✓ kluczowy + elektroniczny

4) Kolory

- Kolorem standardowym (domyślnym) jest; jasny szary RAL 7035. Kolory bez dopłaty na indywidualne zamówienie; jasnoszary RAL 9002 oraz czarny RAL 9005.
- wszystkie inne kolory z palety RAL (lakier proszkowy) za dopłatą.